


Tipologia "A"

Recinzione a confine con lotto della Provincia di Bergamo


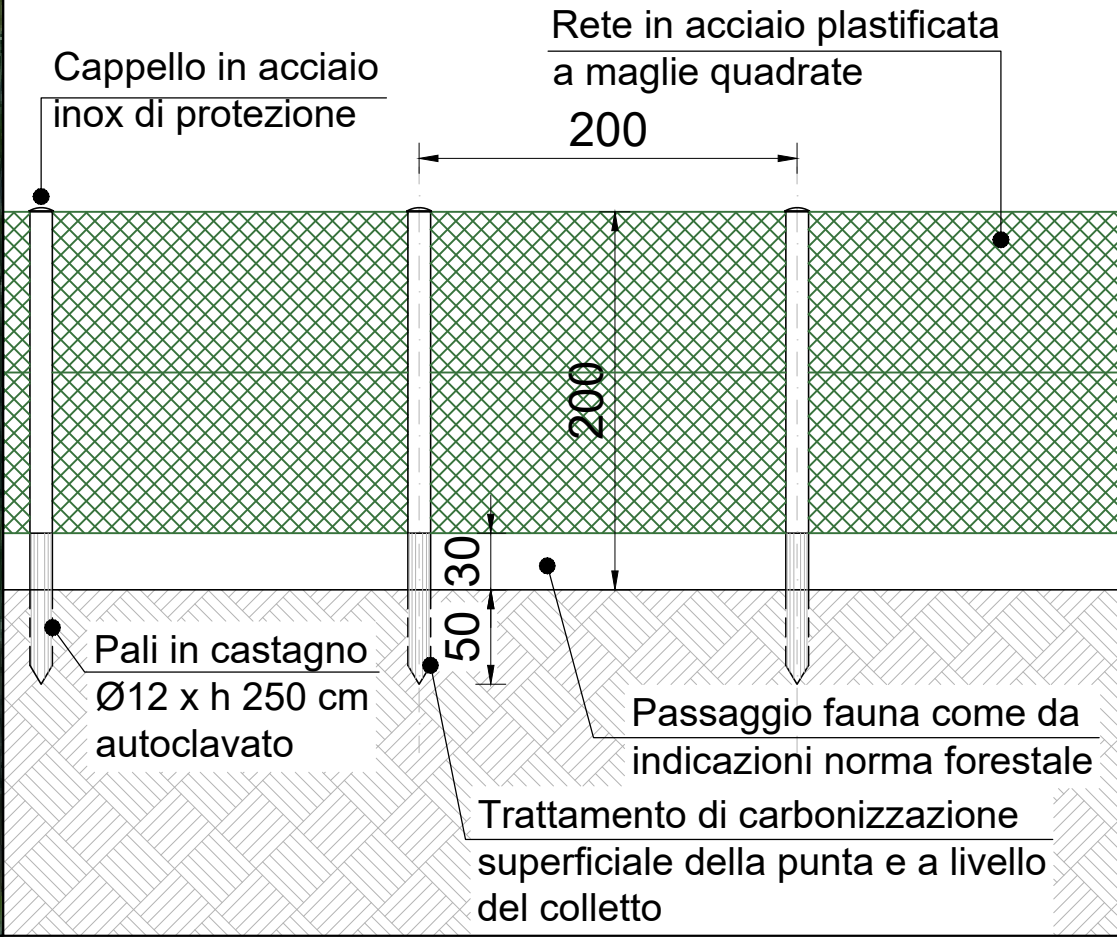


Tipologia "B"


Recinzione a confine con roggia Morlana



Staccionata realizzata in acciaio brunito.
Fissaggio removibile con staffa e battipalo (senza plinti).

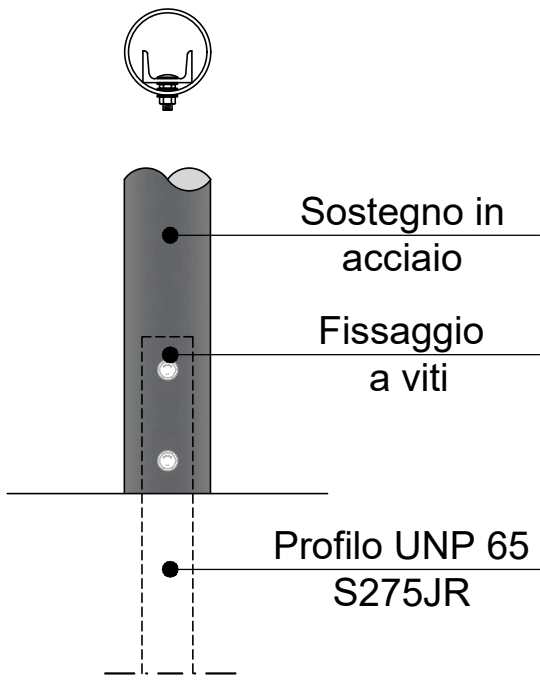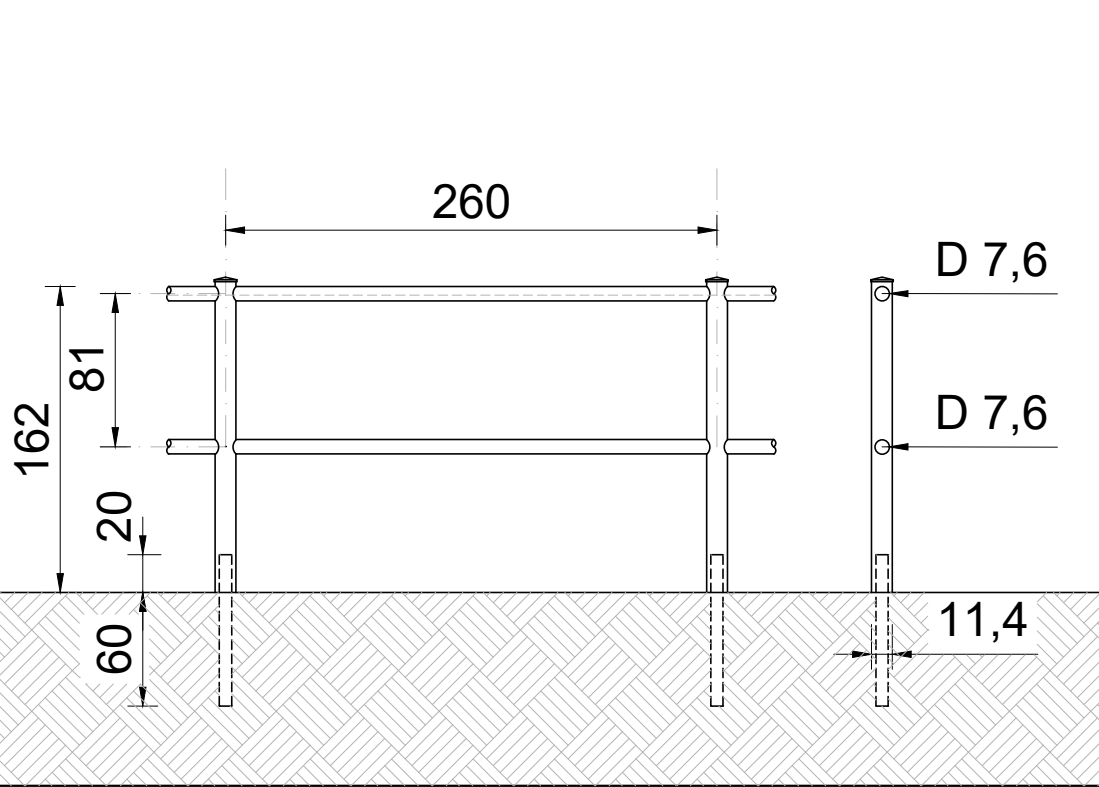



PAR. "C" - BACHECA DIDATTICA

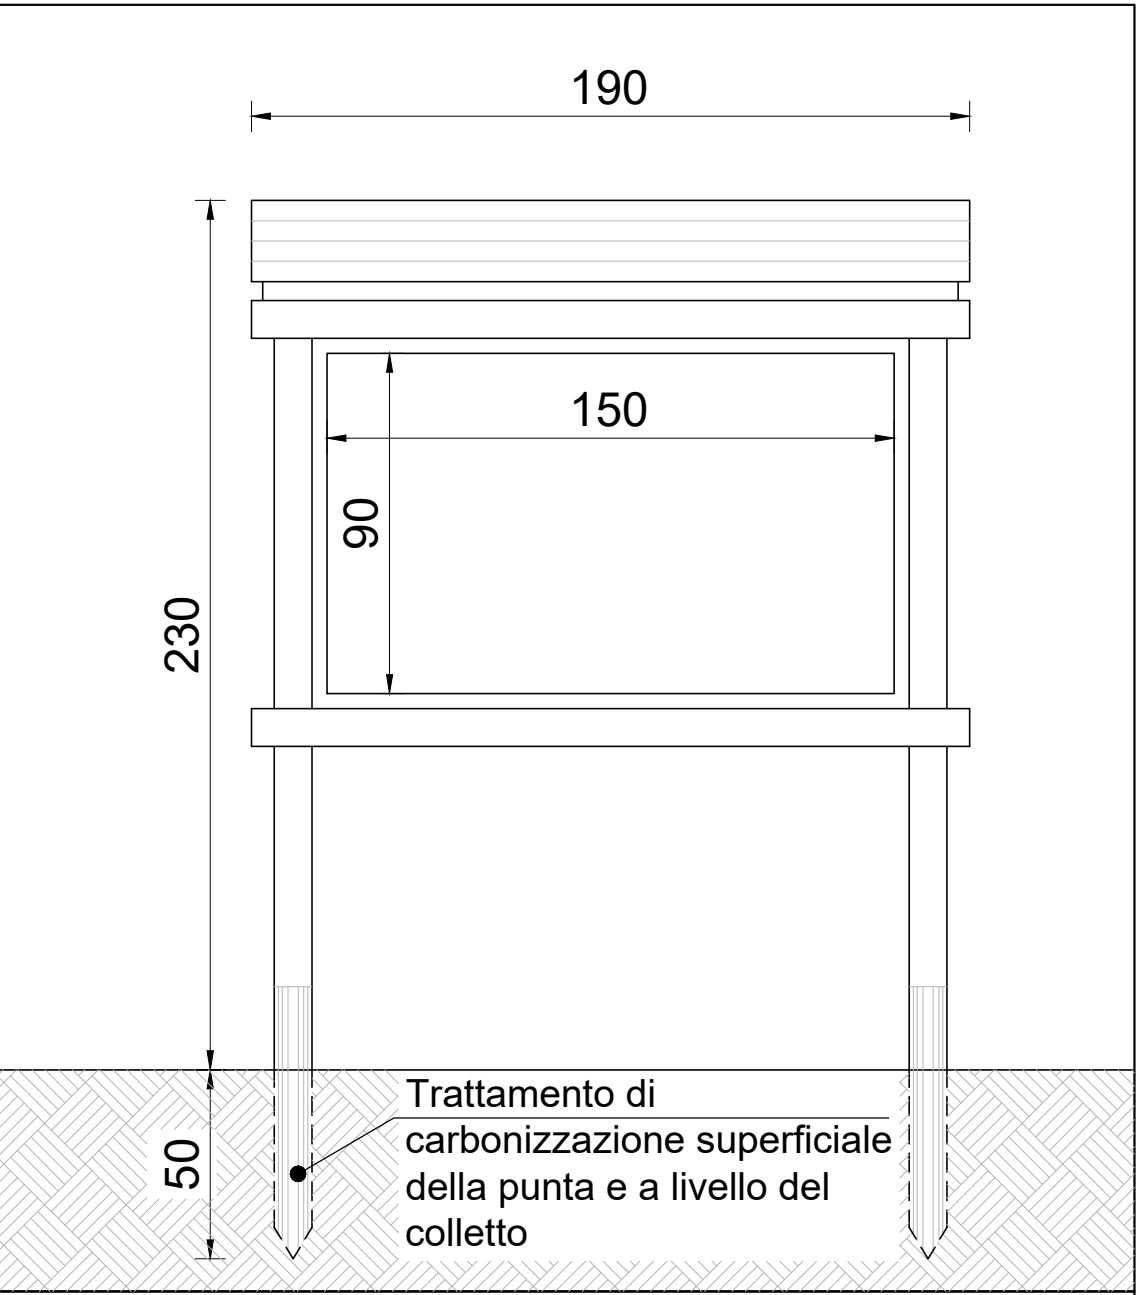

Bacheca da esterno, interamente realizzata in legno di castagno, composta da un pannello centrale di 150x90 cm, utilizzabile sui 2 lati. L'intera struttura viene fissata a terra ed interrata; tettoia di protezione su 2 lati.
Dimensioni totali: L 190 x P 90 x H 280 cm

SEZIONE TIPO PISTA CICLOPEDONALE

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, tipo i.idro DRAIN, o prodotto con pari o superiori caratteristiche, a base di leganti idraulici cementizi, graniglie selezionate di granulometria tra 5 e 22 mm e di additivi sintetici, con una resistenza a compressione > 15 MPa, avente caratteristiche drenanti e traspiranti (fino a 1000mm/min), con alta percentuale di vuoti, da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati. Al fine di mantenere le proprietà drenanti del prodotto non devono essere aggiunte sabbie o polveri di alcun genere, ne' allo stato fresco ne' allo stato indurito, che possano occludere i vuoti presenti nel prodotto. La posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza terra umida, successiva staggiatura manuale o meccanica fino al completo livellamento della superficie. Il prodotto va successivamente compattato con piastra vibrante, con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso e/o con disco per pavimenti. Al termine della posa, la pavimentazione deve essere adeguatamente coperta per almeno 5/6 giorni con teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l'umidità necessaria per la corretta maturazione del conglomerato. Possono essere utilizzati sistemi di protezione con idonei materiali per il curing dei calcestruzzi drenanti. La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 6/7giorni. Colore grigio.

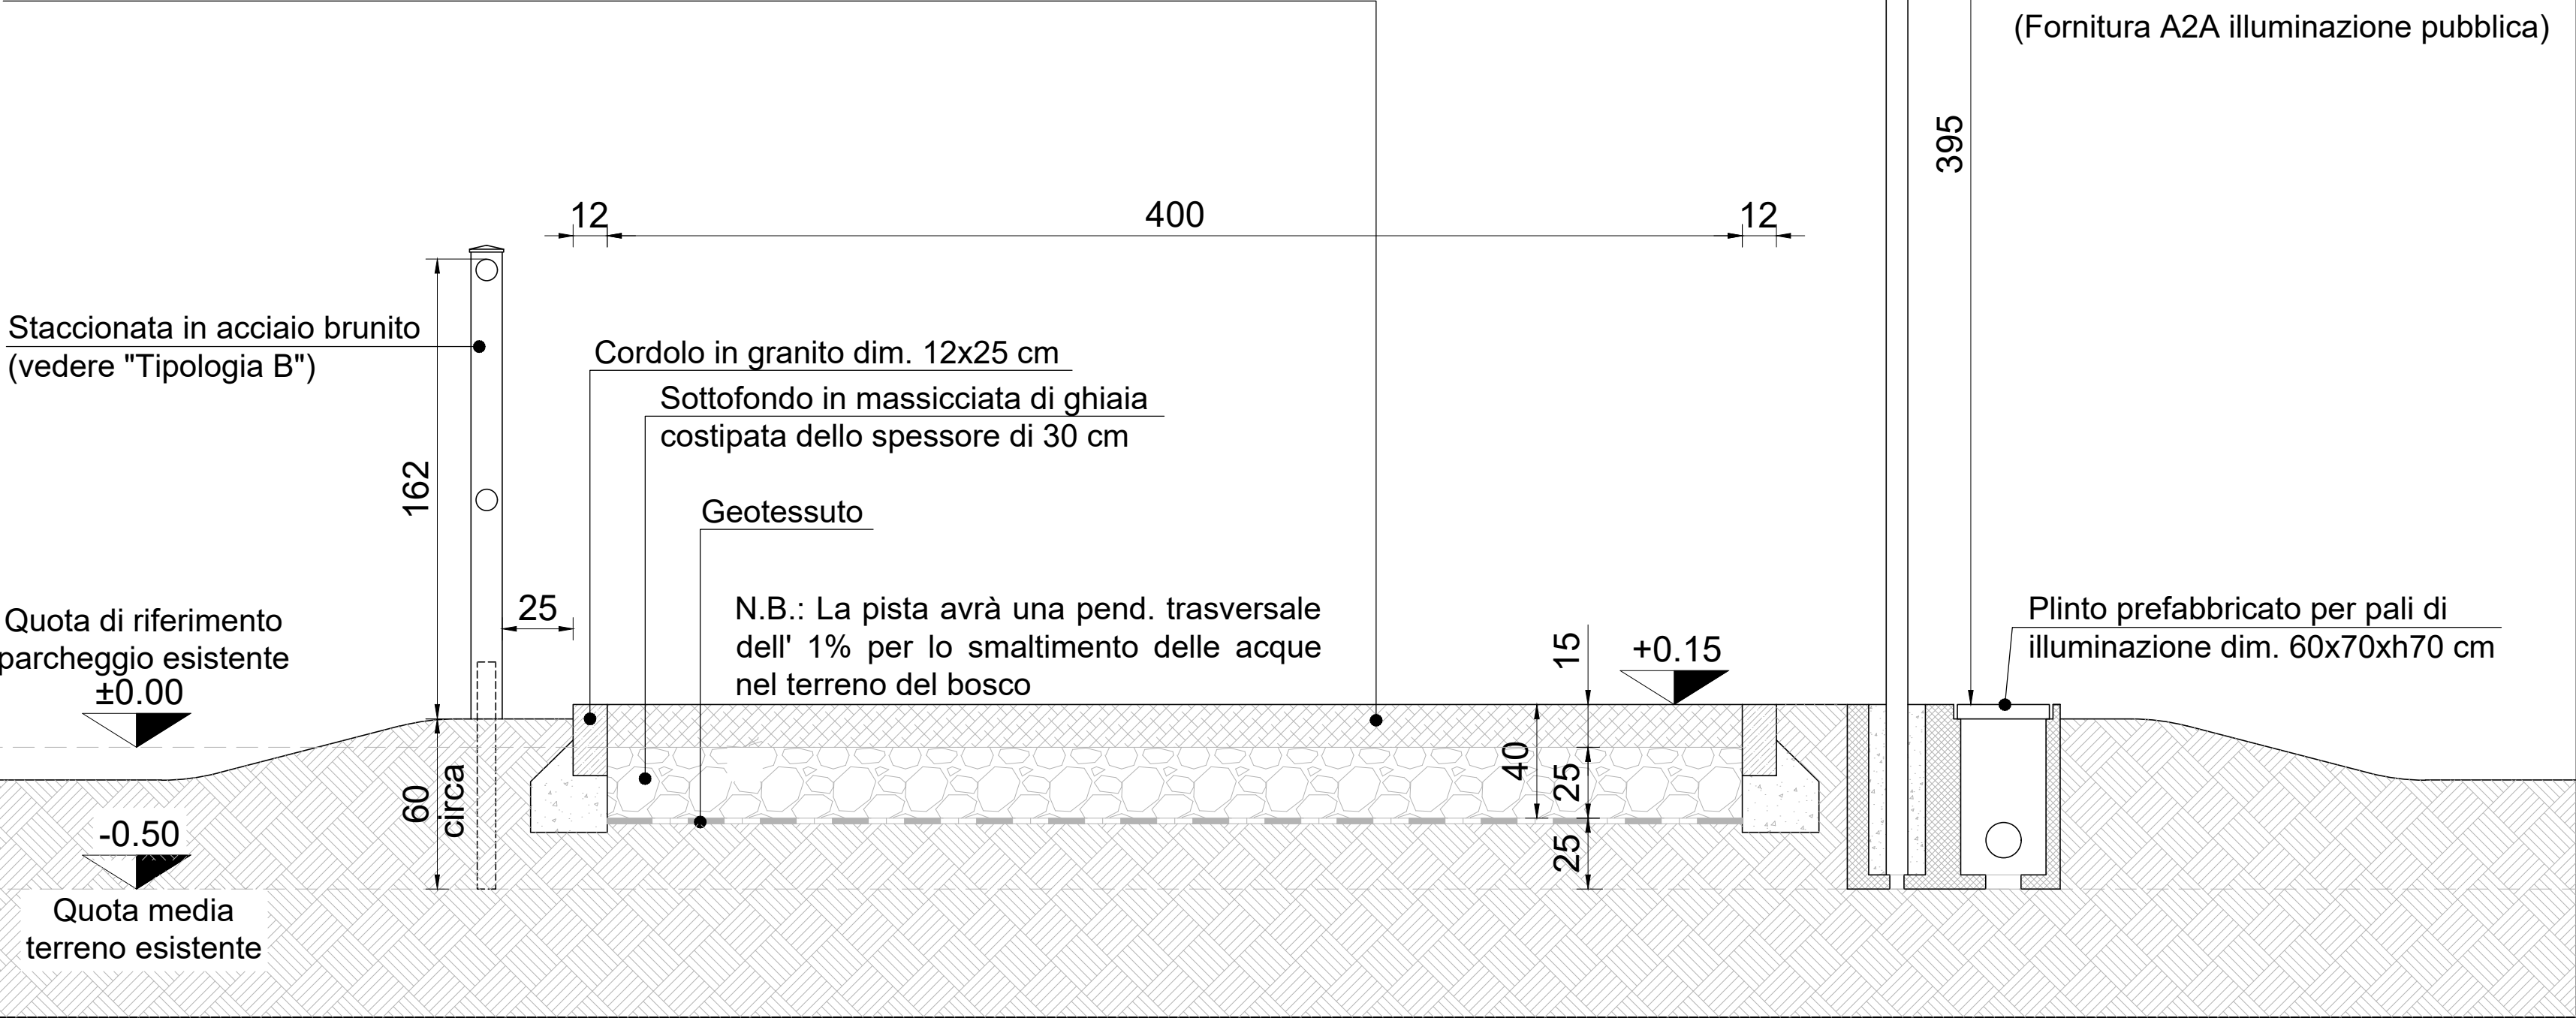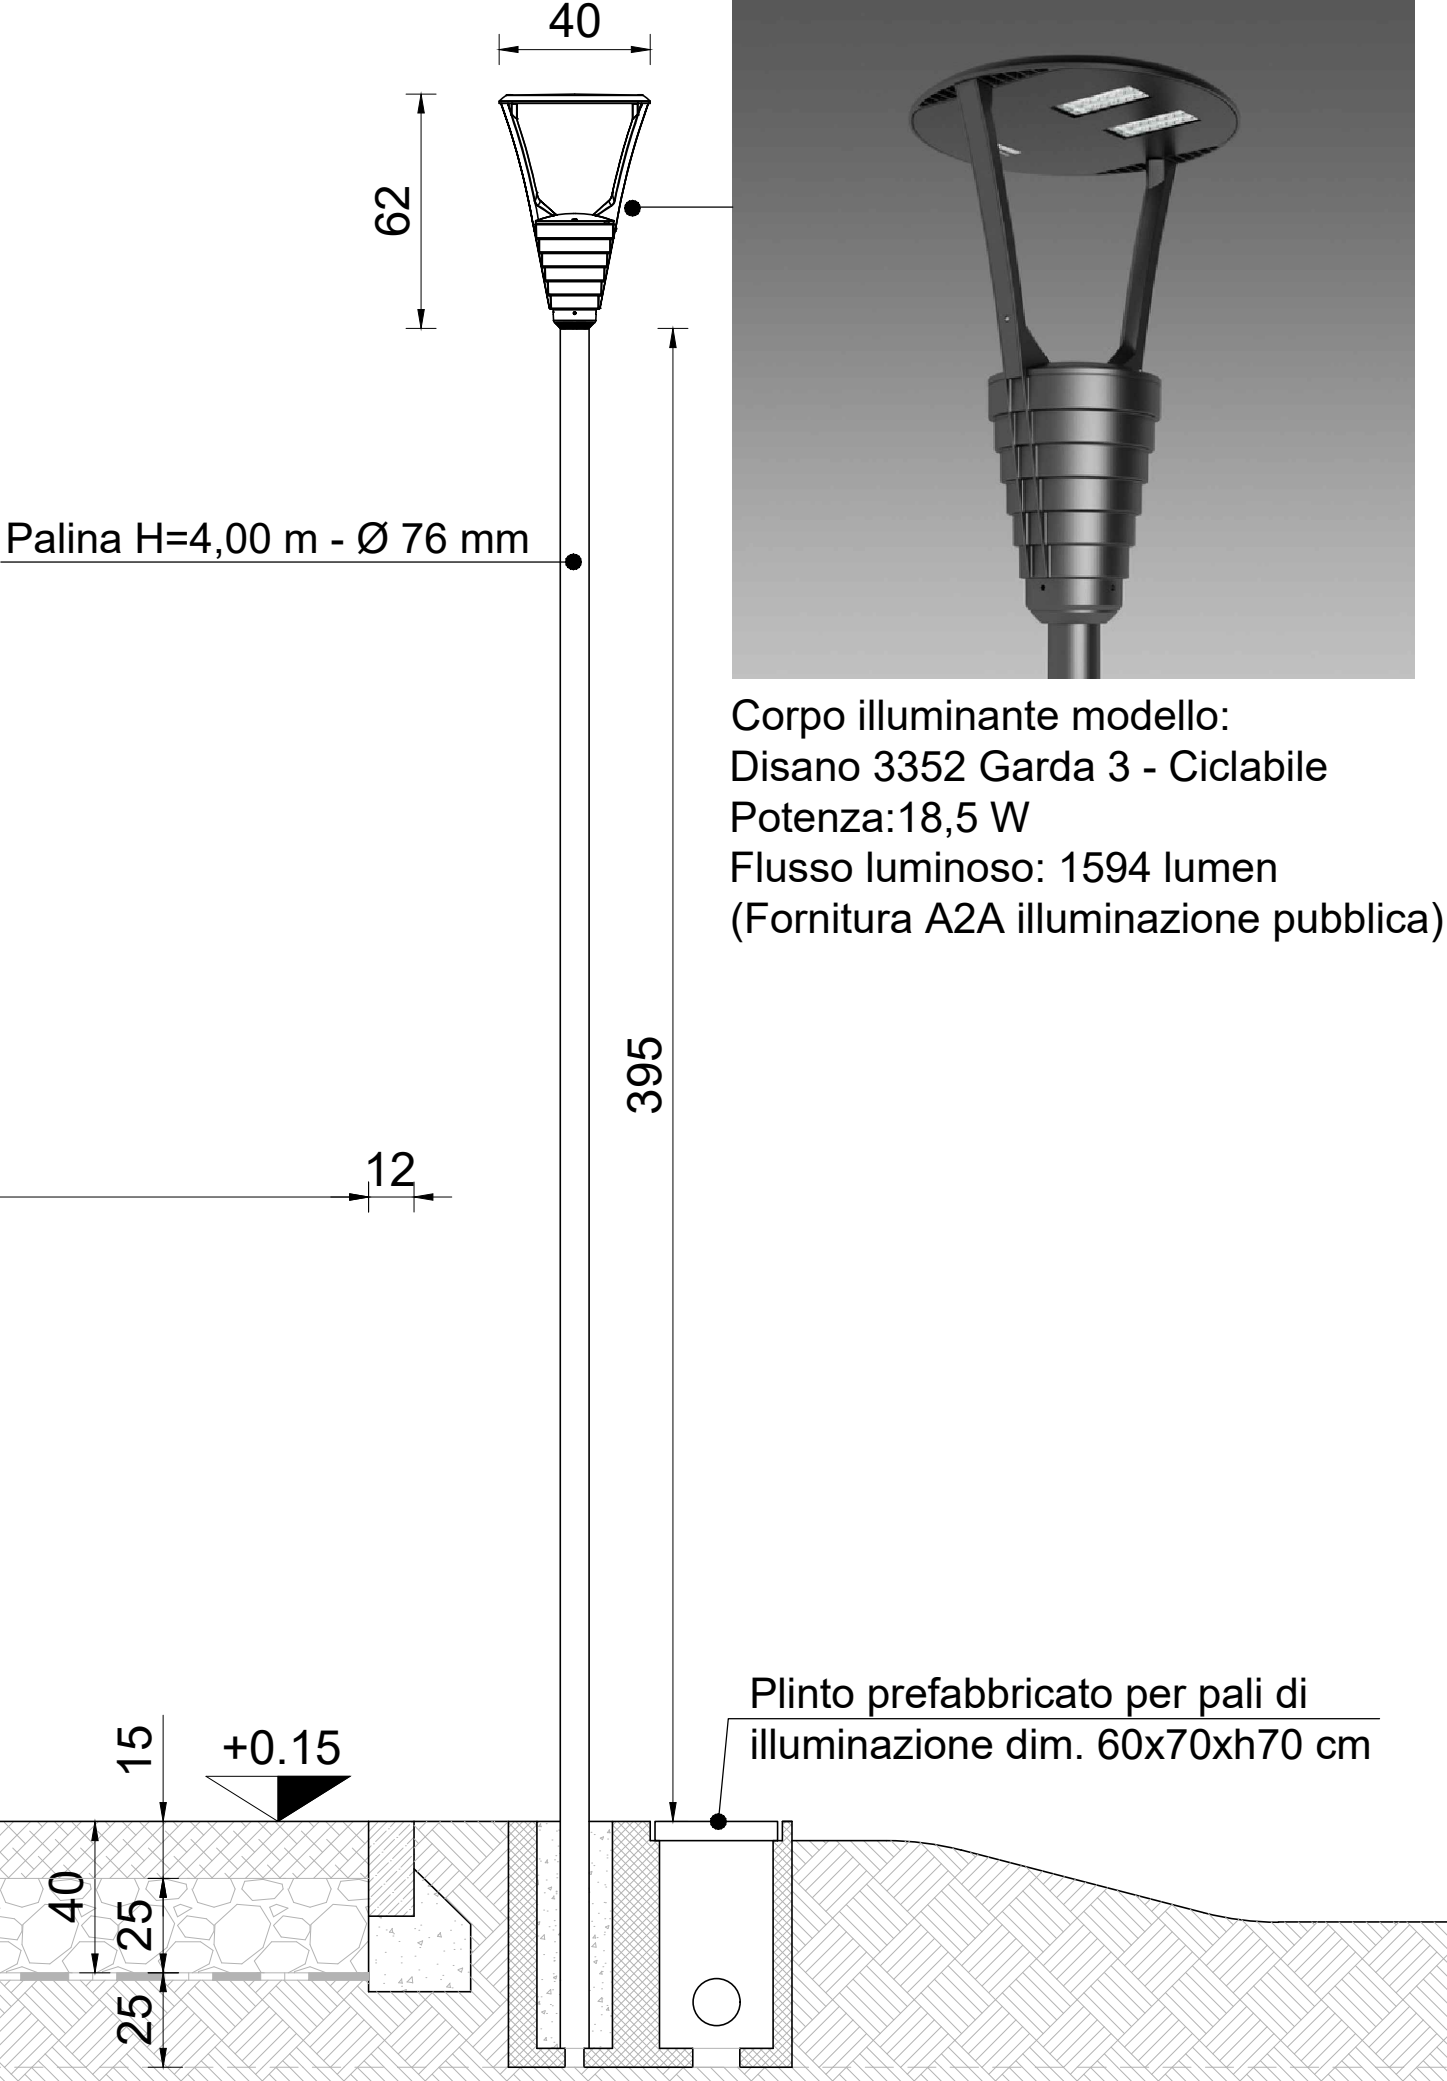

Unità Operativa Gestionale

Bergamo



Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164



COMUNE DI BERGAMO

OPERE DI COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI SECONDARIE RELATIVE ALL'INTERVENTO EDILIZIO "NUOVI ALLOGGI E.R.P." IN VIA BORGO PALAZZO-VIA DASTE E SPALENGA - AMBITO "A" - PROGETTO NORMA PN9 A.d.P. "Palatenda".

PROGETTISTA :



U.O.G. Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 32
Tel. 035 259595 Fax 035 251185

CUP: B18D18000020005 CUI: L00225430164202300007

TAV. N°

PROGETTO ESECUTIVO

DESCRIZIONE TAVOLA :

PARTICOLARI ARREDO URBANO

06

SCALA: VARIE

DATA: 27/09/2024

I PROGETTISTI: Ing. Massimo Ruotolo
Ing. Elisabetta Foresta

REV: -

COLLABORATORE: Geom. Walter Pellegrini

AGG.

COMMITTENTE : A.L.E.R. BERGAMO LECCO SONDRIO

FILE